

SDパーク・

Y22S

新認定基準対応機種

国土交通省認定品




NHK P.S

株式会社 ニッパツパーキングシステムズ

本社 〒220-0004 横浜市西区北幸2-8-19 ☎045(326)2891
大阪事務所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-9-13 ☎06(6886)0456


地下標準ルーフ仕様

NORMAL ROOF

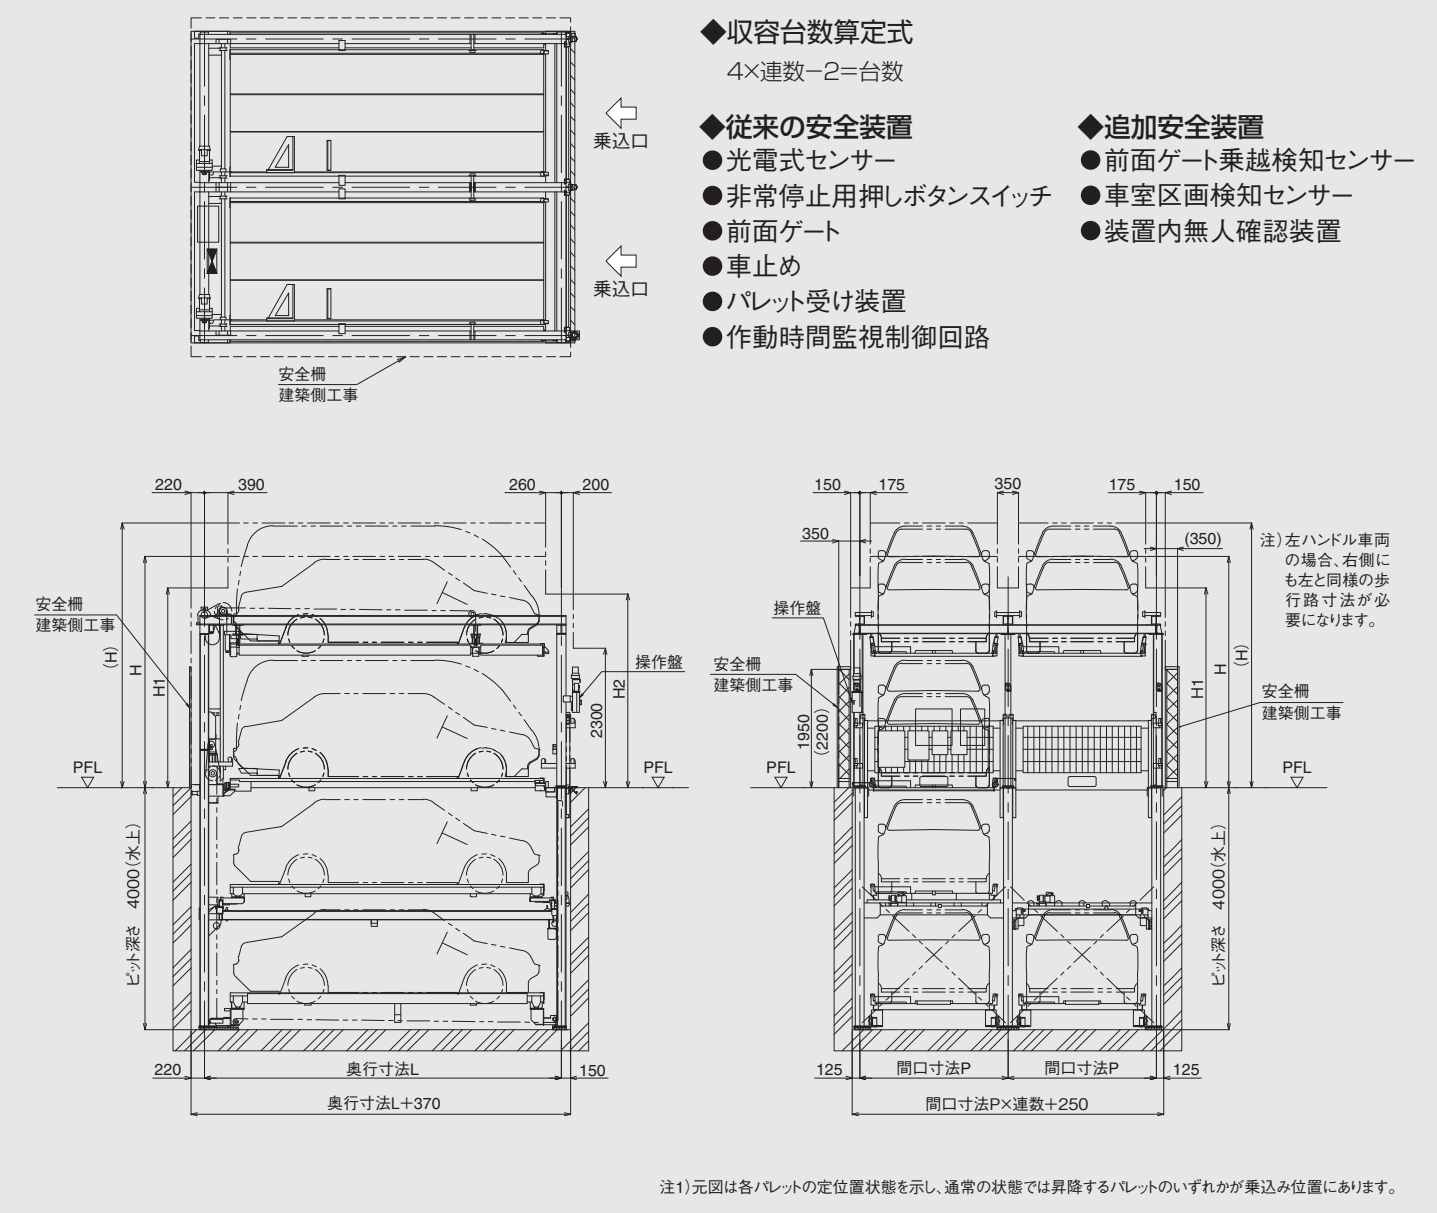

◆Y22S型 地下標準ルーフ仕様諸元表

型	式	SA(H)	MA(H)	LA(H)	LB(H)	LLA(H)
収容諸元	全 長(mm)	4700	4850	5050	5200	5300
	全 幅(mm)	1750	1850	1850	1950	1950
	1F、2F	1550	1550	1550	1550	1550
	全 高(mm)	(2100)	(2100)	(2100)	(2100)	(2100)
	B1F全高(mm)	1550	1550	1550	1550	1550
	B2F全高(mm)	1550	1550	1550	1550	1550
最低地上高さ(mm)	重 量(kg)	2000	2000	2300	2300	2300
	間 口 寸 法 P(mm)	2350	2450	2450	2550	2550
	奥 行 寸 法 L(mm)	5550	5700	5900	6050	6150
	ピット深さ寸法(mm)	4000(水上)				
	装置必要高さH(mm)	3620(4370)				
	躯体限界高さH1(mm)	3100(3300)				
2Fパレット	躯体限界高さH2(mm)	3000(3200)				
	駆動方式	ローラーチェーン駆動式				
	モーター	2.2kW ブレーキ付				
	最大待ち時間50/60Hz(sec)	105	106		107	
	1Fパレット	0.2kW ブレーキ付				
	最大待ち時間(sec)	12				
B1Fパレット	駆動方式	ローラーチェーン駆動式				
	モーター	3.7kW ブレーキ付				
	最大待ち時間50/60Hz(sec)	106	107		108	
	B2Fパレット	121	122		123	
	一次側電源	三相交流 200/220V 50/60Hz				
	電源容量(kW)	5.6kW(8.9kVA)				

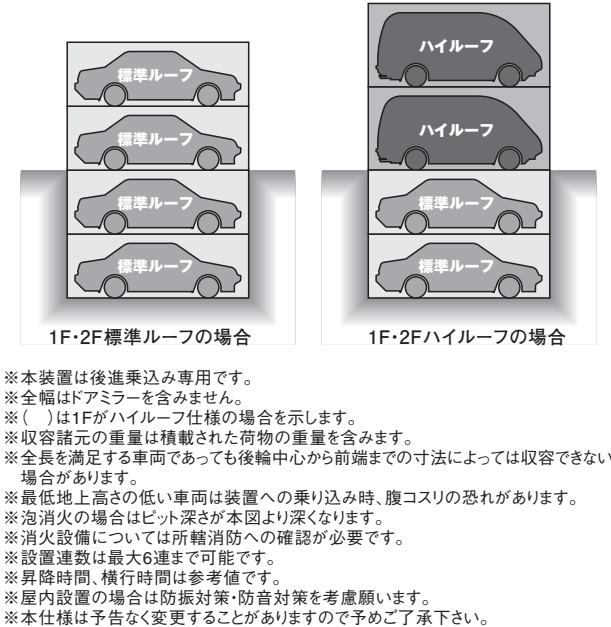

地下ミッドルーフ仕様

MID ROOF

◆収容台数算定式



4×連数-2=台数

◆従来の安全装置

- 光電式センサー
- 非常停止用押しボタンスイッチ
- 前面ゲート
- 車止め
- パレット受け装置
- 作動時間監視制御回路

◆追加安全装置


- 前面ゲート乗越検知センサー
- 車室区画検知センサー
- 装置内無人確認装置

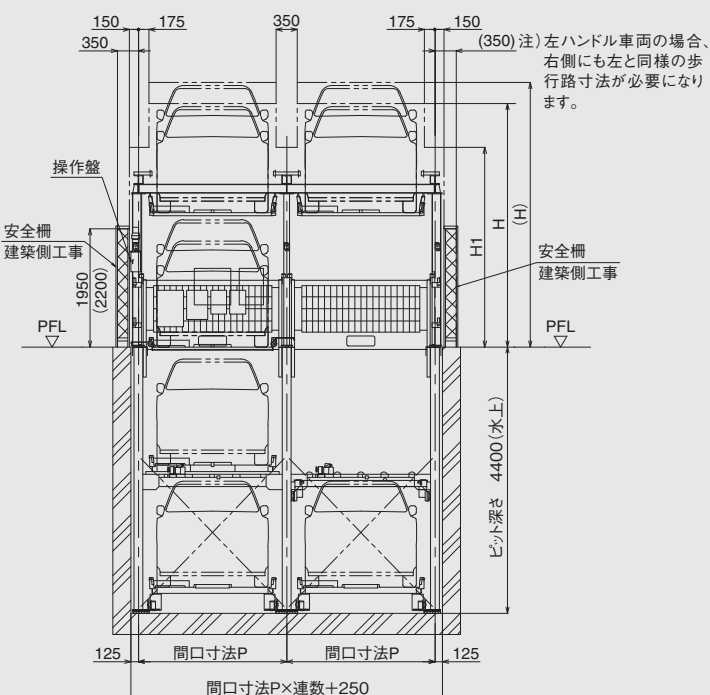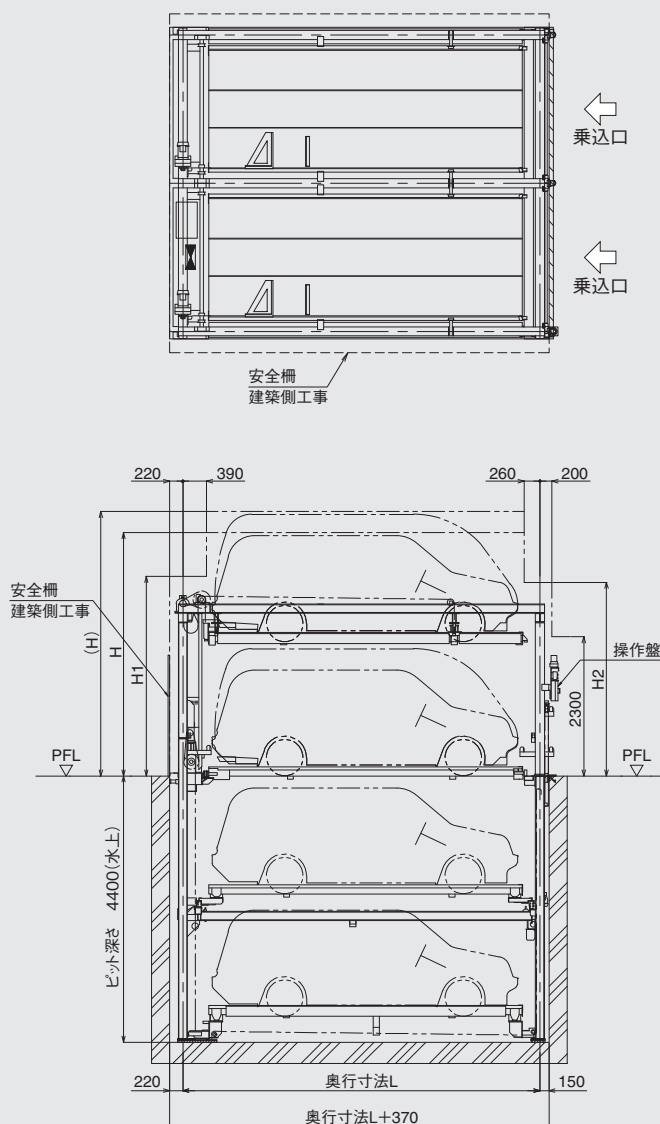

注1) 元図は各パレットの定位置状態を示し、通常の状態では昇降するパレットのいずれかが乗込み位置にあります。

◆Y22S型 地下ミッドルーフ仕様諸元表

型 式		SAM(H)	MAM(H)	LAM(H)	LBM(H)	LLAM(H)
収 容 諸 元	全 長 (mm)	4700	4850	5050	5200	5300
	全 幅 (mm)	1750	1850	1850	1950	1950
	1F、2F	1750	1750	1750	1750	1750
	全 高 (mm)	(2100)	(2100)	(2100)	(2100)	(2100)
	B1F全高 (mm)	1750	1750	1750	1750	1750
	B2F全高 (mm)	1750	1750	1750	1750	1750
重 量 (kg)		2000	2000	2300	2300	2300
最低地上高さ (mm)		120以上必要になります。				
間 口 寸 法 P (mm)		2350	2450	2450	2550	2550
奥 行 寸 法 L (mm)		5550	5700	5900	6050	6150
ビット深さ寸法 (mm)		4400(水上)				
装置必要高さH (mm)		3820(4370)				
躯体限界高さH1 (mm)		3100(3300)				
躯体限界高さH2 (mm)		3000(3200)				
2F パレット	駆動方式	ローラーチェーン駆動式				
	モーター	2.2kW ブレーキ付				
	最大待ち時間 50/60Hz(sec)	108	109		110	
1F パレット	駆動方式	0.2kW ブレーキ付				
	最大待ち時間(sec)	12				
B1F B2F パレット	駆動方式	ローラーチェーン駆動式				
	モーター	3.7kW ブレーキ付				
	最大待ち時間 (sec)	B1F	109	110		111
		B2F	126	127		128
一 次 側 電 源		三相交流 200/220V 50/60Hz				
電 源 容 量 (kW)		5.6kW (8.9kVA)				

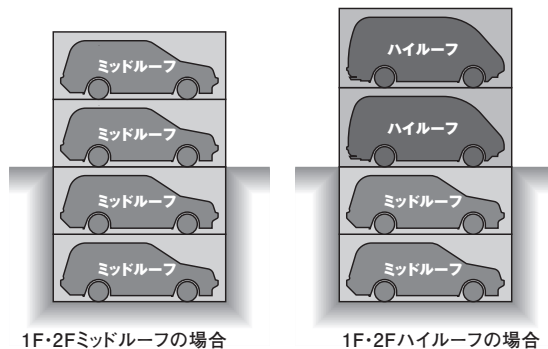

※本装置は後進乗込み専用です。

※全幅はドアミラーを含みません。

※()は1Fがハイルーフ仕様の場合を示します。

※収容諸元の重量は積載された荷物の重量を含みます。

※全長を満足する車両であっても後輪中心から前端までの寸法によっては収容できない場合があります。

※最低地上高さの低い車両は装置への乗り込み時、腹コソリの恐れがあります。

※消火の場合はビット深さが本図より深くなります。

※消火設備については所轄消防への確認が必要です。

※設置連数は最大6連まで可能です。

※昇降時間、横行時間は参考値です。

※屋内設置の場合は防振対策・防音対策を考慮願います。

※本仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。

地下ハイルーフ仕様

HIGH ROOF

◆収容台数算定式
4×連数-2=台数

◆従来の安全装置

- 光電式センサー
- 非常停止用押しボタンスイッチ
- 前面ゲート
- 車止め
- パレット受け装置
- 作動時間監視制御回路

◆追加安全装置

- 前面ゲート乗越検知センサー
- 車室区画検知センサー
- 装置内無人確認装置

注1) 元図は各パレットの定位位置状態を示し、通常の状態では昇降するパレットのいずれかが乗込み位置にあります。

◆Y22S型 地下ハイルーフ仕様諸元表		SAHH	MAHH	LAHH	LBHH	LLAHH
収容諸元	全長(mm)	4700	4850	5050	5200	5300
	全幅(mm)	1750	1850	1850	1950	1950
	1・2F全高(mm)	2100	2100	2100	2100	2100
	B1F全高(mm)	2100	2100	2100	2100	2100
	B2F全高(mm)	2100	2100	2100	2100	2100
	重量(kg)	2000	2000	2300	2300	2300
最低地上高さ(mm)		120以上必要になります。				
間口寸法P(mm)		2350	2450	2450	2550	2550
奥行寸法L(mm)		5550	5700	5900	6050	6150
ビット深さ寸法(mm)		5100(水上)				
装置必要高さH(mm)		4370				
躯体限界高さH1(mm)		3300				
躯体限界高さH2(mm)		3200				
2Fパレット	駆動方式	ローラーチェーン駆動式				
	モーター	2.2kWブレーキ付				
	最大待ち時間50/60Hz(sec)	112	113		114	
1Fパレット	駆動方式	0.2kWブレーキ付				
	最大待ち時間(sec)	12				
B1F B2Fパレット	駆動方式	ローラーチェーン駆動式				
	モーター	3.7kWブレーキ付				
	最大待ち時間B1F(sec)	117	118		119	
		B2F	137	138		139
一次側電源		三相交流200/220V 50/60Hz				
電源容量(kW)		5.6kW(8.9kVA)				

※本装置は後進乗込み専用です。
※全幅はドアミラーを含みません。
※収容諸元の重量は積載された荷物の重量を含みます。
※全長を満足する車両であっても後輪中心から前端までの寸法によっては収容できない場合があります。
※最低地上高さの低い車両は装置への乗り込み時、腹コスリの恐れがあります。
※泡消火の場合はビット深さが本図より深くなります。
※消火設備については所轄消防への確認が必要です。
※設置連数は最大6連まで可能です。
※昇降時間、横行時間は参考値です。
※屋内設置の場合は防振対策・防音対策を考慮願います。
※本仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。